

MD 30007



FORÇA, SEGURANÇA
E ALTO DESEMPENHO
PARA TRABALHOS
RÁPIDOS DE CARGA
E DESCARGA

XC
EQUIPAMENTOS

MD 30007

BENEFÍCIOS



Sistema regenerativo

Agilidade e redução no tempo de operação

O sistema regenerativo acelera a velocidade de abertura de lanças em até 30% mais do que um guindaste convencional. O resultado é um equipamento mais ágil e redução no tempo de operação.



Filtro de alta pressão

Proteção contra impurezas

Este filtro tem a função de proteger o circuito hidráulico contra impurezas, aumentando a vida útil do equipamento e propiciando menor número de horas paradas para manutenção.



Opcionais

Versatilidade ao equipamento

Além do controle remoto, também estão disponíveis o guincho de cabo com capacidade de 2,5 t por perna de cabo, malhal, inclinômetro, semáforo e o calço para sapatas.



Bomba de pistões Bosch Rexroth / Leduc

Maior durabilidade

Devido a sua forma construtiva, a bomba de pistões possui menor geração de ruídos e tem durabilidade maior que a de engrenagens. Isso reduz o número de paradas para manutenção na substituição da mesma.



Controle remoto (opcional)

Melhor visualização da carga e segurança

Permite que o operador se desloque para o ponto de melhor visualização da movimentação da carga, além disso, afasta-o da zona de perigo.



Parada de emergência

Operação segura

Em situações de perigo, o operador pode acionar o botão de parada de emergência, bloqueando todas as operações e garantindo a segurança.



**ALTO DESEMPENHO NA
CARGA E DESCARGA**

X C
EQUIPAMENTOS

MD 30007

CV3C - (4H / 3M)

DIMENSÕES (mm)

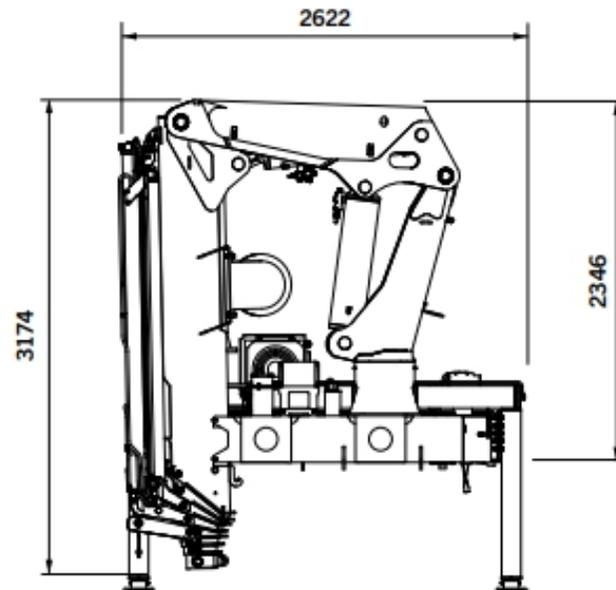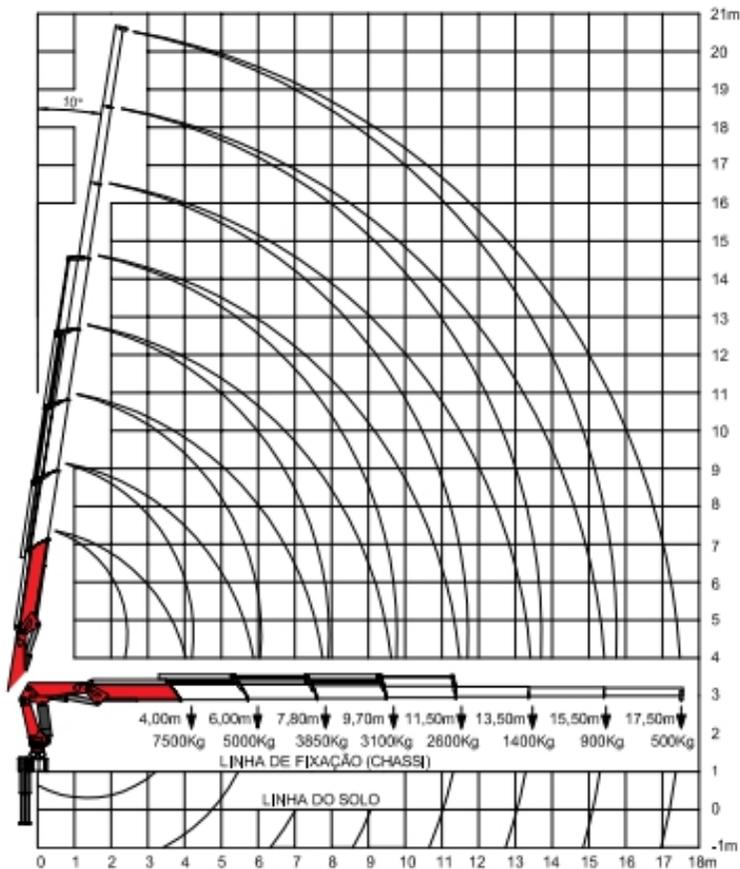

Especificações técnicas
NBR 14768 | EN 12999

Momento máximo de elevação	30 tm	Abertura das sapatas	5,7 m
Capacidade máxima de elevação*	7500 kg	Espaço para montagem	1,2 m
Alcance máximo hidráulico horizontal	11,5 m	Largura em posição de transporte	2,6 m
Alcance máximo manual horizontal	17,5 m	Pressão máxima de trabalho	270 bar
Alcance máximo vertical	20,5 m	Vazão recomendada da bomba	50 l/min
Ângulo de giro	360°	Peso máximo do guindaste	3200 kg
Torque de giro	3,5 tm		

*Capacidade nominal teórica



XC
EQUIPAMENTOS