


AGI 43.0 - 17.9 / 43

Advanced

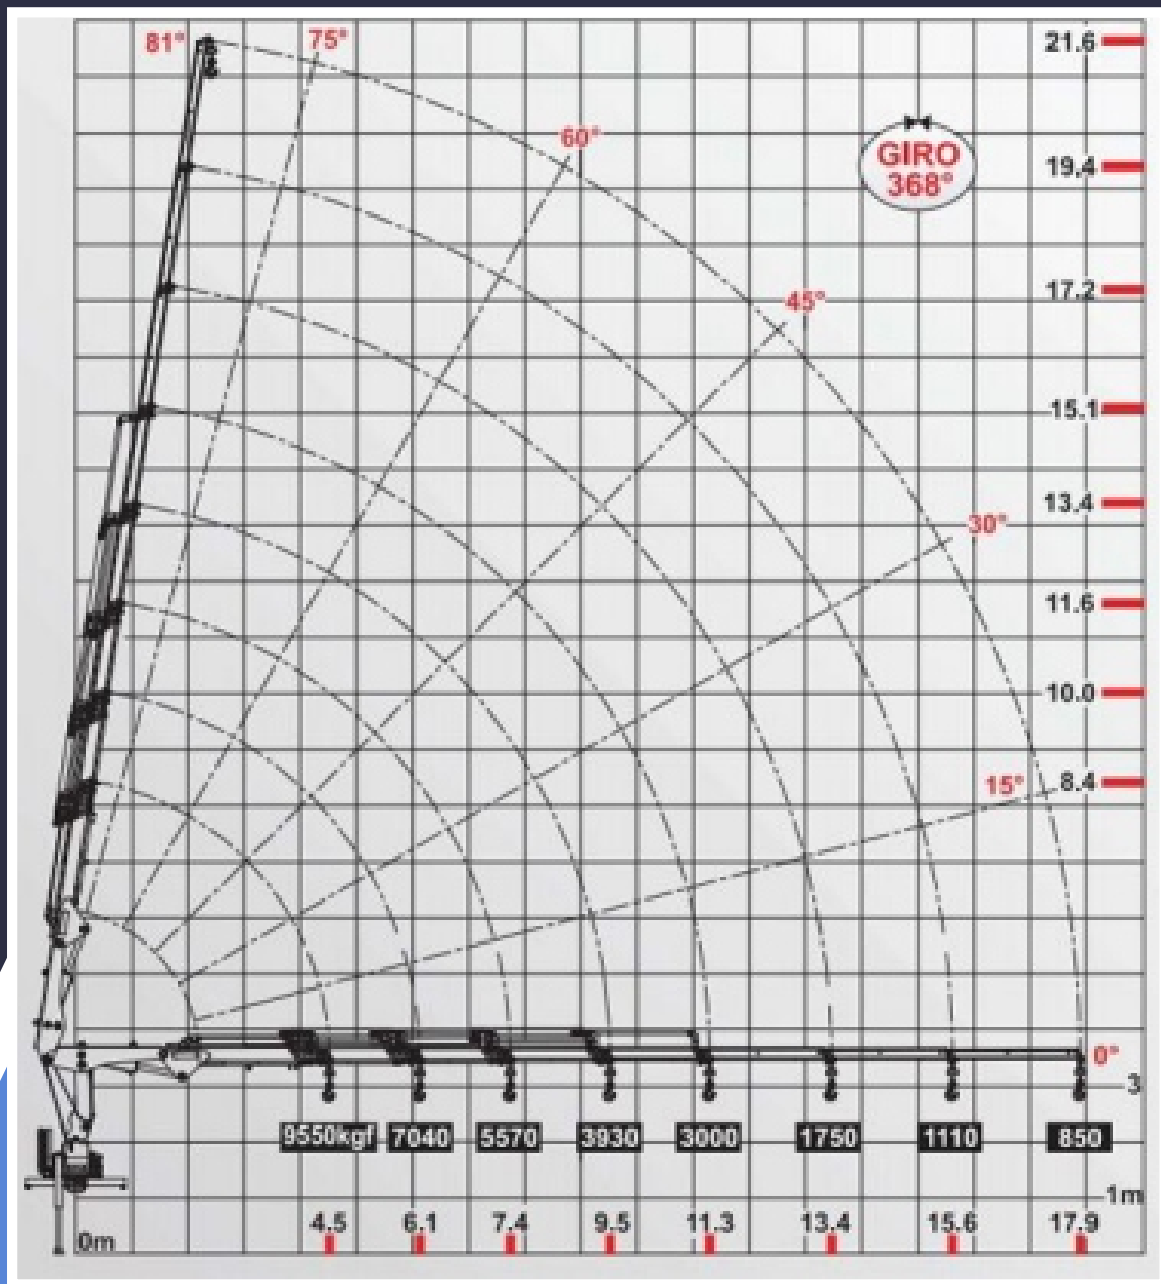

Características Técnicas

• Momento de carga útil.....	43.000kgfm
• Alcance máximo vertical.....	21.6m
• Alcance máximo horizontal.....	17.9m
• Ângulo de elevação da lança.....	-90° a +81°
• Ângulo de giro.....	368°
• Capacidade de carga máxima.....	19.545kgf
• Pressão de trabalho.....	240kgf/cm ² (±5%)
• Capacidade do reservatório hidráulico.....	160l
• Peso de operação aproximado.....	5.008kgf
• Peso da máquina base.....	4.100kgf
• Espaço ocupado para transporte.....	1.11m
• Espaço ocupado para operação.....	1.38m
• PBT mínimo para instalação.....	23.000kgf
• Gancho Olhal para 10t.....	8.4kgf
• Abertura de Patolas.....	6.1m

Componentes para Montagem

• Sobre-Chassi 8m.....	464kgf
• Sobre-Chassi 9m.....	522kgf
• Óleo hidráulico 160l.....	152kgf
• Kit Montagem.....	200kgf
• Tomada de Força.....	34kgf

Acessórios

• Plataforma de Operação.....	100kgf
• Guincho de Cabo 3t.....	103kgf
• Cabo de Aço Ø ½" 60m.....	38.4kgf
• Malhal.....	100kgf

Patolas Auxiliares

Estes dados são dos estabilizadores auxiliares que saem de linha com o equipamento: *Patolamento Tras. - Duplo Manual Art. Especial Maior*

Peso - 470.1kgf

Abertura - 6.0m